


Sistema di setacciatura ad ultrasuoni (US03-1 / US03-2)

Setacciatura di alta qualità grazie al sistema ad ultrasuoni integrato

La Setacciatrice ad ultrasuoni US03 ed il relativo Generatore di ultrasuoni USC02, grazie alla finissima setacciatura della polvere di recupero, sono il complemento ideale per gli impianti dove vengono richiesti elevati standard qualitativi.

Principali benefici del Sistema ad ultrasuoni US03:

- Elevato flusso della polvere setacciata
- Reti con grado di alta separazione
- Rapida e facile pulizia del sistema
- Funzionamento silenziosissimo
- Sistema compatto e di facile installazione
- Apposito kit di installazione per il centro polvere
- Realizzazione conforme alle direttive ATEX

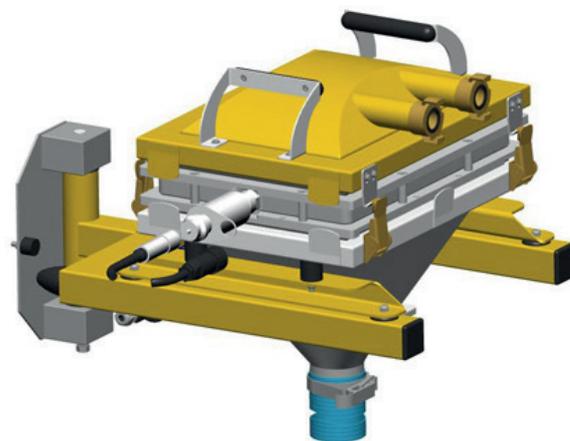




Generatore di ultrasuoni USC02

Sistema di setacciatura ad ultrasuoni (US03-1 / US03-2)

Polvere trattata con setaccio standard (200 µm):
3500 g/min (210 kg/h)

Polvere trattata con setaccio opzionale (140 µm):
1500 g/min (90 kg/h)

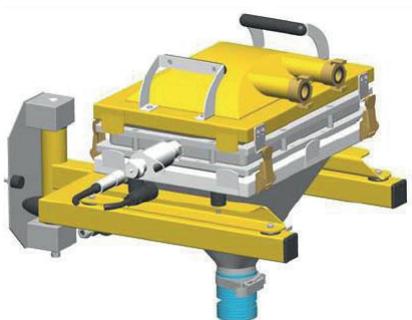

Setaccio ad ultrasuoni US03-1 con supporto girevole

Alimentazione elettrica:	200-240 V, max. 1 A
Frequenza:	50/60 Hz
Prestazione ultrasuoni:	max. 100 W eff.
Tensione in uscita:	max. 800 V eff.
Temperature ambiente:	0-40°C
Max. umidità relativa:	80% a 30°C
Grado di protezione del sistema:	IP6x

US03-1

Installazione tipica:

- Utilizzo in sostituzione del setaccio originario del Centro polvere Gema Switzerland GmbH
- Sostituzione di tradizionali setacci, tipo PS-5



Setaccio ad ultrasuoni US03-2 con supporto a pavimento

US03-2

Installazione tipica:

- Integrazione come secondo setaccio nel Centro polvere Gema Switzerland GmbH
- Ampliamento dei sistemi a cambio rapido di colore

Gema Switzerland si riserva il diritto di apportare qualsiasi modifica senza alcun preavviso!

Gema Switzerland GmbH

Mövenstrasse 17 | 9015 St.Gallen | Switzerland
T +41 71 313 83 00 | F +41 71 313 83 83
www.gemapowdercoating.com

